



Revestimiento adhesivo texturizado y moldeable para uso en paredes y mobiliario, con efecto white and multicolored stone plaster.


Garantía
10 AÑOS

Temperatura de instalación
DESDE +15°C A +25°C

Almacenamiento desde +5°C a +35°C
3 AÑOS

LONGITUD ↔ **50 m**

ANCHURA ↔ **122cm**

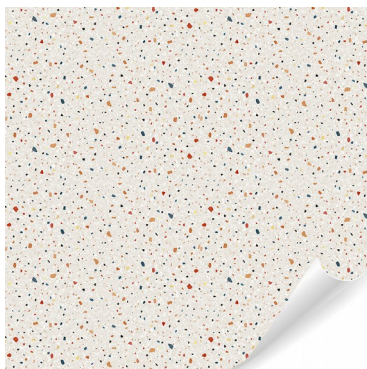

CARACTERÍSTICAS

Primer/Primer+	✓
Kraft paper release liner	✓
Termoformable	✓
Polímero calandrado	✓
Instalación interior	✓
Instalación exterior	✗
Resistencia a los rayos UV	✓
Adhesivo permanente sin burbujas	✓
Aspecto:	Mate
Espesor:	240μ
Resistencia a arañazos:	Mediana

CERTIFICACIÓN

CE	✓
IMO	✓
MED	✓
RAIL	✓
REACH	✓
TCHIBO	✓
TABER TEST	✓
VOC	✓

GENERAL

FUERZA DE ADHERENCIA:

91 minutos después de la instalación: 1,04 Kg/cm
24 horas después de la instalación: 1,43 Kg/cm
3 días después de la instalación: 1,51 Kg/cm
7 días después de la instalación: 1,65kg/cm

FUERZA DE ADHERENCIA A ALTA TEMPERATURA:

Después del primer día: 1,37 Kg/cm
Después de siete días: 1,03 Kg/cm

SOSTENIBILIDAD:

Nuestros productos ofrecen una excelente resistencia al agua, la suciedad, la abrasión, a los rayos UV, y el desgaste (amarilleamiento, agrietamiento, descamación, deslaminación).

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

De limpieza fácil y rápida gracias a la calidad de sus superficies y a su excelente resistencia frente a manchas de suciedad o moho. Para la limpieza es posible utilizar cualquier tipo de producto excepto los abrasivos como la acetona o el aguarrás.