


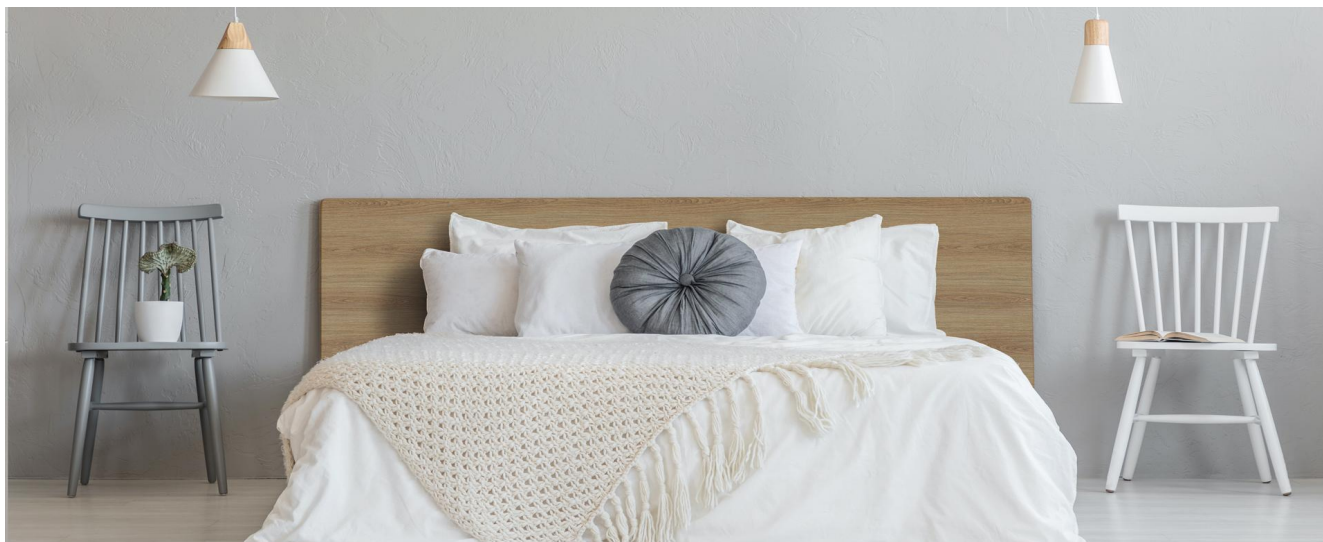

Revestimiento adhesivo texturizado y moldeable para uso en paredes y mobiliario, con efecto smooth oaky oak.

Garantía  
**10 AÑOS**

Temperatura de instalación  
**DESDE +15°C A +25°C**

Almacenamiento desde +5°C a +35°C  
**3 AÑOS**

LONGITUD ↔ **50 m**

ANCHURA ↔ **122cm**



### CARACTERÍSTICAS

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Primer/Primer+                   | ✓       |
| Kraft paper release liner        | ✓       |
| Termoformable                    | ✓       |
| Polímero calandrado              | ✓       |
| Instalación interior             | ✓       |
| Instalación exterior             | ✗       |
| Resistencia a los rayos UV       | ✓       |
| Adhesivo permanente sin burbujas | ✓       |
| Aspecto:                         | Mate    |
| Espesor:                         | 250µ    |
| Resistencia a arañazos:          | Mediana |

### CERTIFICACIÓN

|            |   |
|------------|---|
| CE         | ✓ |
| IMO        | ✓ |
| MED        | ✓ |
| RAIL       | ✓ |
| REACH      | ✓ |
| TCHIBO     | ✓ |
| TABER TEST | ✓ |
| VOC        | ✓ |

### GENERAL

#### FUERZA DE ADHERENCIA:

91 minutos después de la instalación: 1,04 Kg/cm  
24 horas después de la instalación: 1,43 Kg/cm  
3 días después de la instalación: 1,51 Kg/cm  
7 días después de la instalación: 1,65kg/cm

#### FUERZA DE ADHERENCIA A ALTA TEMPERATURA:

Después del primer día: 1,37 Kg/cm  
Después de siete días: 1,03 Kg/cm

#### SOSTENIBILIDAD:

Nuestros productos ofrecen una excelente resistencia al agua, la suciedad, la abrasión, a los rayos UV, y el desgaste (amarilleamiento, agrietamiento, descamación, deslaminación).

#### LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

De limpieza fácil y rápida gracias a la calidad de sus superficies y a su excelente resistencia frente a manchas de suciedad o moho. Para la limpieza es posible utilizar cualquier tipo de producto excepto los abrasivos como la acetona o el aguarrás.